

YD-F9060R4-35



二级墨盒系统


水冷UV-LED灯

自动测高功能

高精度吸附平台

理光工业喷头

全新采用2-6个灰度级理光 (Ricoh) 全不锈钢内加温工业微压电喷头, 点火频率30kHz, 可变墨滴灰度级打印, 最小7pl最大35pl, 轻松打印600×2400 dpi分辨率的高清图像。理光喷头耐腐蚀使用寿命长, 工作稳定, 性价比高, 非常适合长时间工作, 24小时运行, 良好维护使用寿命长达5年!

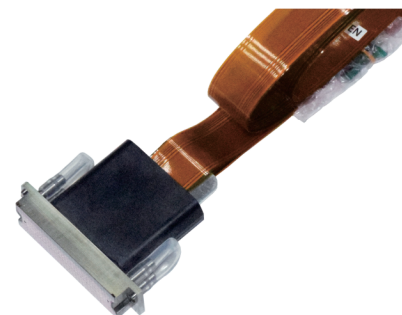

稳定的负压系统


稳定的负压系统, 使供墨更加流畅, 避免出现断墨现象, 更能节约墨水。

超高打印高度

独有超高打印稳定技术, 打印高度可达340MM, 打印效果依然清晰逼真。

小车防撞装置

当小车在移动时, 碰到障碍物时能自动停止, 避免小车及喷头损坏或卡死, 也提高了人的安全。



产品参数:

设备型号	YD-F9060R4-35
实喷幅面	900×600mm
喷头类型	理光Ricoh灰度级压电喷头
打印分辨率	600×2400dpi
打印速度	4 Pass, 6.5M²/h; 6 Pass, 4.5M²/h; 8 Pass, 3M²/h
打印模式	单向
墨水颜色	C、M、Y、K、Lc、Lm、W自由组合
特殊墨水	UV 白色墨水和 UV 透明光油
墨水类型	环保型 UV 固化墨水 (不含 VOC)
喷头数量	2-6个(4-8色可选)
介质厚度	最厚340mm
介质类型	硬性和柔性板材
适用介质	玻璃、亚克力、木板、瓷砖、金属板、PVC板、波纹板、塑料等
RIP软件	PhotoPrint, Onyx
输入格式	Adobe Postscript Level 3、PDF、JPEG、TIFF、EPS、AI
电气要求	220V/AC (±10%) 单相, 50/60 Hz; 2.4KW(10A)
设备重量	420KG
设备尺寸	1850mm[长] x 1400mm[宽] x 1100mm[高]
环境需求	独立、洁净、低尘、少光照、通风良好的工作间 环境温度: 18° C ~ 30° C (64° F ~ 86° F) 相对湿度: 30% ~ 70% (无冷凝) 通风设备: 建议使用架空排气风扇, 排气量 600 cfm

样品实拍:

YD-F9060R4-35万能UV平板打印机非常适合以下行业

广告行业: PVC板、KT板、金属板、广告招牌、广告贴纸等等。

家居饰品: 小工艺品, 玉石印花、服装包包、装饰画, 雕刻印花、个性家居用品等。



手机壳



个性装饰



书本侧边

