

YD-R1800R5



小车防撞系统


墨盒恒温系统保持墨水粘度一致

自动测高装置

一体化钢架结构

理光工业喷头

全新采用2-8个灰度级理光 (Ricoh) 内加温工业微压电喷头, 4-8色可选(4色或者6色+白+光油)可变墨滴打印, 最小7pl最大35pl, 墨滴更密集, 照片级精度, 多色打印, 色彩更亮丽, 变化更丰富, 能清晰打印2pt字体, 不仅打印精度高而且速度快, 最高分辨率可达600×2400 dpi。理光喷头使用寿命长, 工作稳定, 适合长时间工作, 24小时运行, 良好维护使用寿命可达数年!

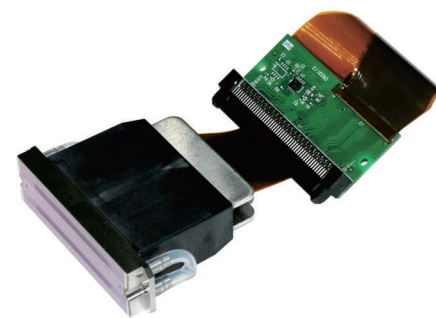

恒压吸附平台

防止材料起皱, 确保材料平整, 整个打印过程平稳准确。

二级墨盒双负压, 白墨彩墨独立控制

具有二级墨盒双负压功能, 分别独立控制白墨和彩墨, 使打印过程更稳定, 效果更出众。

UV-LED固化灯

高效能UV-LED固化灯, 固化效果出众, 同时比汞灯更节能, 使用寿命长达30000小时。



产品参数:

设备型号	YD-R1800R5		
喷头类型	理光Ricoh灰度级压电喷头		
喷头数量	2-8个(4-8色可选)		
打印分辨率	600×2400dpi		
打印速度	高速模式	工作模式	高精模式
	34M²/h (单排); 68M²/h (双排)	25M²/h (单排); 50M²/h (双排)	18M²/h (单排); 36M²/h (双排)
实喷幅面	宽1800mm		
介质类型	软膜、壁纸、反光膜、油画布、地毯、皮革、纸张、PVC布等		
墨水类型	进口原装 UV 固化墨水		
墨水颜色	C、M、Y、K、Lc、Lm、W、V可选		
UV固化系统	UV-LED灯		
数据接口	高速USB		
色彩控制	国际标准ICC		
RIP软件	PhotoPrint		
输入格式	PDF、JPEG、TIFF、EPS、AI等		
设备重量	1000KG		
设备尺寸	3750mm[长] × 1000mm[宽] x 1550mm [高]		
供电要求	220V/AC (±10%) 单相, 50/60 Hz; 3.7KW		
环境要求	独立、洁净、低尘、少光照、通风良好的工作间。环境温度: 20°C ~ 28°C (68°F ~ 83°F) 相对湿度: 40% ~ 60% (无冷凝) 通风设备: 建议使用架空排气风扇, 排气量 600 cfm		

样品实拍:

YD-R1800R5 UV卷材打印机适合打印以下材料介质

柔性卷材: 墙纸、广告布、车身贴等



墙纸



PVC 膜



户外广告

